

KUBOTA KURZHECKBAGGER

U45-3



Kubota

Kubota's fortschrittliches Hydrauliksystem gewährleistet hohe Produktivität eine gut ausbalancierte Maschinensteuerung und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch



Load Sensing Hydrauliksystem

Kubota's Load Sensing Hydrauliksystem ermöglicht ein besseres Steuerungsgefühl für den Maschinenbediener und einen geringen Kraftstoffverbrauch in allen Arbeitssituationen. Die Belastungsinformation der einzelnen Hydraulikzylinder wird kontinuierlich an die Axialkolbenverstellpumpe gemeldet. Entsprechend der Steuerhebelposition verteilt die Hydraulikpumpe je nach Bedarf den geeigneten Ölstrom an die einzelnen Verbraucher. Das Ergebnis ist eine konstante und simultane Bewegung der einzelnen Hydraulikzylinder im Verhältnis zu dem entsprechenden Hebelhub der Steuerhebel. Grab- und Planierarbeiten können so exakt und leicht durchgeführt werden.

Fahrantriebs-System

Durch die Erhöhung der Fahrtriebskräfte der Fahrmotore ist das Arbeiten und Fahren auch auf unebenen und schwer zugänglichen Gelände leicht möglich. Zusätzlich ist die Maschine mit einem Fahr-Sperrsystem ausgestattet, d. h. beim Hochklappen der rechten Steuerkonsole sind auch automatisch die Betätigungshebel für den Fahrtrieb mechanisch verriegelt. Mit dieser zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme wird eine unbeabsichtigte Bewegung der Maschine, hauptsächlich beim Ein- und Aussteigen in die Kabine vermieden.



Geringer Heckschwenkradius innerhalb der Kettenbreite

Wenn Sie eine anpassungsfähige, produktive Maschine für die engen Baustellen suchen, dann ist der neue Kurzheckbagger U45-3 genau die richtige Wahl. Kontergewicht und Motorhaube sind so konstruiert, dass sich das Heck beim Drehen immer innerhalb der äußeren Kettenbreite der Maschine befindet. Selbst bei der engsten Baustelle kann der Fahrer sich ungestört auf die Steuerung der Arbeitsbewegungen konzentrieren. Die hervorragende Standsicherheit, der entsprechenden Fahrerkomfort und die einfache feinfühlig Steuerbarkeit der Maschine lassen keine Wünsche offen. Ein Arbeitsplatz zum Wohlfühlen.

Geschützte Löffelzylinder-Hydraulikschläuche

Zur Verhinderung von Hydraulikschlauchschäden wurden die Hydraulikschläuche innerhalb des Löffelstiels montiert. Diese Maßnahme garantiert eine lange Lebensdauer und reduziert unnötige Reparaturkosten.



Negativ-Bremse für Oberwagen drehen

Durch die Negativ-Bremse am Drehmotor wird die Drehfunktion automatisch gesperrt. Aktiviert wird die Bremse beim Abstellen des Motors oder durch das Hochklappen der Steuerkonsole. Ein Drehsperbolzen für die Verriegelung des Oberwagens in Transportstellung ist nicht mehr notwendig.


Steuerhebel

Der angepasste Hebelhub der hydraulischen Vorsteuerventile und die ergonomisch konstruierten Handgelenkstützen sorgen für eine feinfühlig und präzise Ansteuerung der einzelnen Arbeitsfunktionen.



Höhere Grabkräfte

Die gut abgestimmten Arm- und Löffelkräfte bietet dem Bediener eine effektive Grableistung. Durch die zusätzliche neue Festlegung eines höheren Arbeitsdruckes auf max. 23.5 Mpa wurden die einzelnen Grabkräfte um insgesamt 8% erhöht. Dies hat zur Folge das auch unter schweren Arbeitsbedingungen die Grabarbeiten beschleunigt werden.

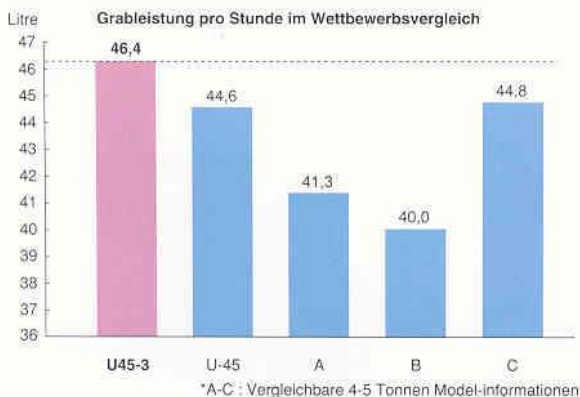

Geradeaus-Fahrfunktion

Das moderne Kubota Hydrauliksystem ermöglicht die Geradeausfahrt auch bei simultanen Arbeiten mit mehreren Hydraulikfunktionen. Auf diese Weise kann die Maschine sicher und effizient, z. B. beim Be- und Entladen von LKW's eingesetzt werden.

Geteilte Hydraulikschläuche

Die Hydraulikschläuche vom Ausleger- und dem Planierschilder sind bei dem Modell U45-3 geteilt, d. h. sie sind jetzt zweiteilig ausgeführt und können so bei einer Beschädigung problemlos Vorort ausgetauscht werden. Der Vorteil dieser geteilten Hydraulikschläuche ist für den Fall der Fälle eine Zeitersparnis von 60% im Vergleich zu dem herkömmlichen Maschinen ohne geteilte Schläuche.

ROPS / FOPS Kabine (Stufe 1)

Dank der ROPS-Struktur (Roll Over Protection Structure) und der FOPS-Struktur (Falling Object Protection Structure) gewährleistet die Kabine eine maximale Sicherheit für den Fahrer.

Vier simultane Arbeitsbewegungen

Wird die simultane Steuerung von Ausleger, Arm, Löffel und Schwenken gleichzeitig betätigt (z. B. beim Beladen eines LKW's oder bei Hubarbeiten), liefert die Pumpe den passenden Hydraulikölstrom entsprechend der Steuerhebelstellung ohne Geschwindigkeits- und Leistungsverluste an jeden Hydraulikzylinder. Höchstleistung bei Grab- und Planierarbeiten gewährleistet das Steuersystem zu jeder Zeit.



Motorinspektion

Die wichtigsten Wartungspunkte wie Motor oder Luftreiniger können einfach und schnell kontrolliert werden. Zusätzlich zum Zugang durch die Motorhaube ist eine Wartungsklappe hinter den Sitz angebracht. Dadurch wird der Zugriff zur anderen Seite des Motors sowie zu den Einspritzdüsen usw. erleichtert.



Kubota Motor

Kubota's einzigartiges E-TVCS Verbrennungssystem (Drei-Wirbelstrom-Verbrennungssystem) ermöglicht eine hohe Leistung, niedrige Vibrationen und einen geringen Kraftstoffverbrauch, zusätzlich werden die Abgasemissionen minimiert.



Kontrollventil-Inspektion

Das Hauptsteuerventil befindet sich unter der rechten Haube neben der Kabine, zur Inspektion und Kontrolle wird die Haube einfach hochgeklappt. Sollte mehr Zugang für die Wartung oder Reparatur benötigt werden kann die komplette Verkleidung des Oberwagens mit einfachen Standardwerkzeugen vom Oberwagenrahmen leicht entfernt werden.

Hydrauliksystem, dritte Rücklaufleitung

Die am Ausleger montierte dritte Rücklaufleitung ermöglicht einen größeren Hydrauliköflöß, hauptsächlich dient diese zusätzliche Leitung für den Anbau von speziellem Zubehör wie z. B. von Hydraulikhämmern.

Zylinderschutz für den Auslegerzylinder

Der neue V-förmige Zylinderschutz aus Stahlblech schützt den Zylinder und die Kolbenstange des Auslegerzylinders optimal vor Schäden die z. B. bei Abbrucharbeiten mit einem Hydraulikhammer, oder durch herabfallende Steine beim Beladen eines LKW's entstehen können.

Standard Ausrüstung

Motor/Kraftstoffsystem

- Doppeltes Luftfilterelement
- Elektrische Kraftstoffpumpe
- **Leerlaufdrehzahlautomatik (AI-System)**

Unterwagen

- 400 mm breite Gummiketten
- 1 x Obere Laufrolle
- 4 x Außenführende untere Laufrollen
- 2 Fahrgeschwindigkeiten über Fußpedalsteuerung

Hydrauliksystem

- Notabsenkung über Druckspeicher
- Hydraulische Messanschlüsse
- Geradeaus Fahrfunktion
- Dritte Rücklaufleitung

Sicherheitssystem

- Motorsicherheitsstarteinrichtung in der linken Steuerkonsole
- Fahrtriebsverriegelungssystem in der linken Steuerkonsole
- Bremssystem für Oberwagen drehen
- Lasthalteventil für Ausleger

Arbeitsausrüstung

- 1.360 mm Standardarm
- Zusatzsteuerkreis bis Ende Löffelstiel
- 2 Arbeitsscheinwerfer an der Kabine, 1 Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

Sicherheitskabine

- ROPS (Roll-Over Protective Structure, ISO 3471)
- FOPS (Falling Objects Protective Structure) Level 1
- Komfortsitz mit gewichtsabhängiger Sitzfedereinstellung
- Sicherheitsgurt
- Hydraulisch Vorsteuerung mit Handauflagestützen
- Fahrbetätigungshebel mit Fußpedale
- Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung
- Nothammer (Kabine)
- Frontscheibenöffnungssystem mit 2 Gasdruckdämpfern
- 12 V Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher und Antenne
- Vorbereitung für Einschubradio



Optionale Ausrüstung

Unterwagen

- 400 mm Stahlkette (+ 70 kg)

Sicherheitssystem

- Überlastwarneinrichtung
- Lasthalteventil

Leerlaufdrehzahlautomatik (AI Auto Idling System)

Wird die hohe Motordrehzahl nicht benötigt, wenn z. B. die Steuerhebel der Maschine länger als 4 Sekunden nicht betätigt werden, reduziert die Leerlaufdrehzahlautomatik (AI) die Motordrehzahl automatisch auf die Leerlaufdrehzahl. Wird die Arbeit wieder fortgesetzt und die Steuerhebel wieder betätigt, stellt sich die Motordrehzahl sofort wieder auf die vorgewählte Drehzahl ein. Dieses innovative Steuersystem trägt erheblich dazu bei, dass die Arbeitsgeräusche, der Kraftstoffverbrauch, die Abgasemissionen und die laufenden Betriebskosten der Maschine gesenkt werden.

Wenn die Kontrollhebel länger als 4 Sekunden nicht betätigt werden

Senkt sich die Motordrehzahl automatisch auf Leerlaufdrehzahl



Stellt sich die Motordrehzahl sofort wieder auf die vorgewählte Drehzahl ein.



Werden die Kontrollhebel wieder betätigt...



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------|---|
| *Gummiketten-Typ | | | |
| Gewicht der Maschine (Gummikette) | Kabine | kg | 4500 |
| | Schutzdach | kg | — |
| Löffelkapazität (Standard: SAE/CECE) | | m³ | 0,14/0,12 |
| Löffelbreite | mit Seitenschneider | mm | 600 |
| | ohne Seitenschneider | mm | 550 |
| Motor | Modell | | V2203-M-EBH-2 |
| | Typ | | Wassergekühlter Dieselmotor mit hängenden Ventilen E-TVCS |
| | Ausgangsleistung nach ISO9249 | PS bei U/min. | 40/2250 |
| | | kW bei U/min. | 29,4/2250 |
| | Anzahl der Zylinder | | 4 |
| | Bohrung x Hub | mm | 87 x 92,4 |
| Hubraum | | cm³ | 2197 |
| Gesamtlänge | | mm | 5340 |
| Gesamthöhe | Kabine | mm | 2540 |
| | Schutzdach | mm | — |
| Schwenkgeschwindigkeit | | U/min. | 9,1 |
| Gummikettenbreite | | mm | 400 |
| Radstand | | mm | 1990 |
| Planierschild-Abmessungen (Breite x Höhe) | | mm | 1960 x 360 |
| Hydraulikpumpen | P1 | | Axialkolbenverstellpumpe |
| | Variable Durchflußrate | ℓ/min | 121,5 |
| | Hydraulischer Druck | MPa(kgf/cm²) | 23,5 (240) |
| Max. Reißkraft am Löffelstiel | | daN (kgf) | 2300 (2350) |
| Max. Außbrechkraft am Löffelzahn | | daN (kgf) | 3290 (3350) |
| Ausleger Schwenken (Links/rechts) | | ° | 80/50 |
| Zusätzlicher Steuerkreis | Durchflußrate | ℓ/min | 65 |
| | Betriebsdruck | MPa(kgf/cm²) | 23,5 (240) |
| Hydrauliktankkapazität | | ℓ | 44 |
| Kraftstofftankkapazität | | ℓ | 64 |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 1.Gang | km/h | 2,7 |
| | 2.Gang | km/h | 4,8 |
| Bodendruck | Mit Kabine | kPa(kgf/cm²) | 25,8 (0,26) |
| | Mit Schutzdach | kPa(kgf/cm²) | — |
| Bodenfreiheit | | mm | 320 |

ABMESSUNGEN

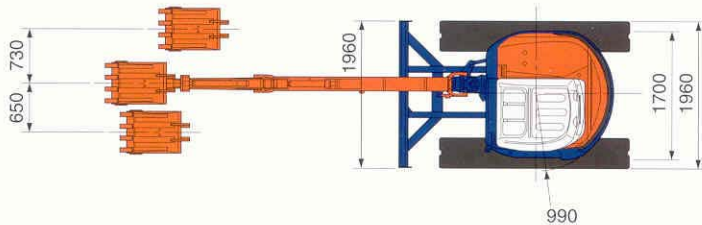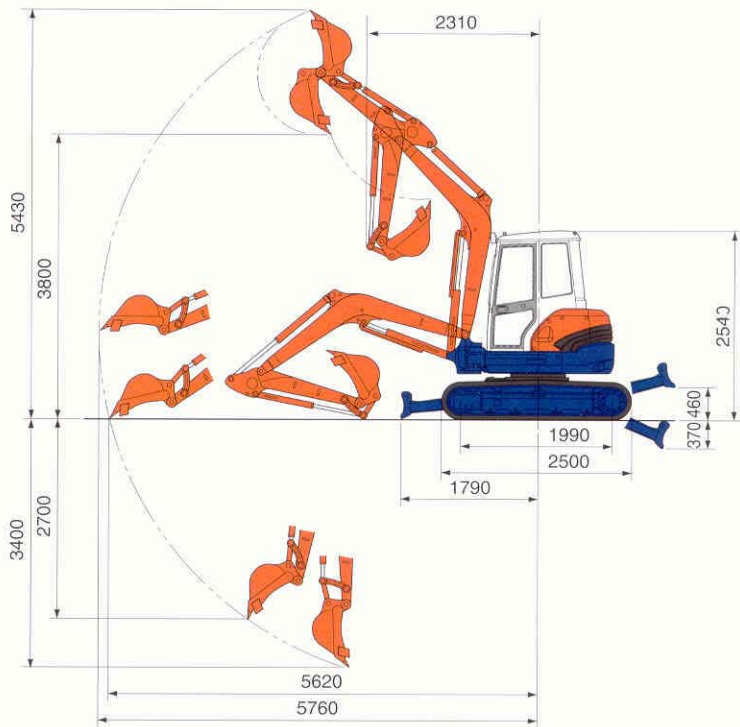


Einheit: mm

HUBLASTTABELLE

| Hubhöhe | Reichweite (3m) | | | Reichweite (4m) | | |
|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Über Schild | | Über die Seite 360° | Über Schild | | Über die Seite 360° |
| | Schild abgesenkt | Schild angehoben | | Schild abgesenkt | Schild angehoben | |
| 3m | - | - | - | 930 (0,95) | 850 (0,87) | 750 (0,76) |
| 2m | 1400 (1,42) | 1300 (1,33) | 1120 (1,14) | 1060 (1,08) | 830 (0,84) | 720 (0,74) |
| 1m | 1830 (1,87) | 1210 (1,23) | 1030 (1,05) | 1220 (1,24) | 790 (0,81) | 690 (0,70) |
| 0m | 1960 (2,00) | 1170 (1,19) | 990 (1,01) | 1300 (1,33) | 760 (0,78) | 660 (0,68) |

Bitte beachten:
* Die Tragfähigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw. 87% der hydraulischen Tragfähigkeit der Maschine werden nicht überschritten.
* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

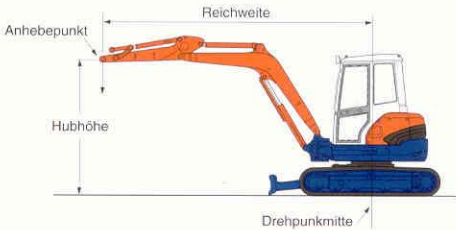

* Die technischen Daten über den Arbeitsbereich der Maschine wurden mit dem Kubota Standard - Tieflöffel ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.
* Technische Daten können jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verändert werden.